


| 品番 | 部品名       | 材質     | 数量 | 色調                | 備考            |
|----|-----------|--------|----|-------------------|---------------|
| 01 | 防風板       | SUS304 | 1  | 日塗IEN-65 5分ツヤ 近似色 | 下地:カチオン電着塗装 黒 |
| 02 | 防風板固定金具   | SUS304 | 1  | 日塗IEN-65 5分ツヤ 近似色 | 下地:カチオン電着塗装 黒 |
| 03 | 防風網       | SUS304 | 1  | 日塗IEN-65 5分ツヤ 近似色 | 下地:カチオン電着塗装 黒 |
| 04 | 旋回羽根      | P C    | 1  |                   | GE143R        |
| 05 | 整流内羽根     | P C    | 1  |                   | GE143R        |
| 06 | フロントカバー   | SUS304 | 1  | 日塗IEN-65 5分ツヤ 近似色 | 下地:カチオン電着塗装 黒 |
| 07 | 逆流防止板Assy | SUS304 | 1  | 日塗IEN-65 5分ツヤ 近似色 | 下地:カチオン電着塗装 黒 |
| 08 | ダストトレイ    | SUS304 | 2  | 日塗IEN-65 5分ツヤ 近似色 | 下地:カチオン電着塗装 黒 |
| 09 | ベース       | SUS304 | 1  | 日塗IEN-65 5分ツヤ 近似色 | 下地:カチオン電着塗装 黒 |
| 10 | 差込パイプ     | SUS304 | 1  | 日塗IEN-65 5分ツヤ 近似色 | 下地:カチオン電着塗装 黒 |
| 11 | ベンチュリー板   | SUS304 | 1  | 日塗IEN-65 5分ツヤ 近似色 | 下地:カチオン電着塗装 黒 |
| 12 | 防風板取付ネジ   | SUS304 | 4  |                   | 皿ネジ M3×6      |
| 13 | 旋回羽根取付ネジ  | SUS304 | 8  |                   | 皿ネジ M3×8      |
| 14 | 整流内羽根取付ネジ | SUS304 | 4  |                   | ナベネジ M3×8     |
| 15 | 防火ダンパー    | SUS304 | 1  |                   | 温度ヒューズ72℃     |

口付属品…タッピングネジM4×50 6本

圧損特性

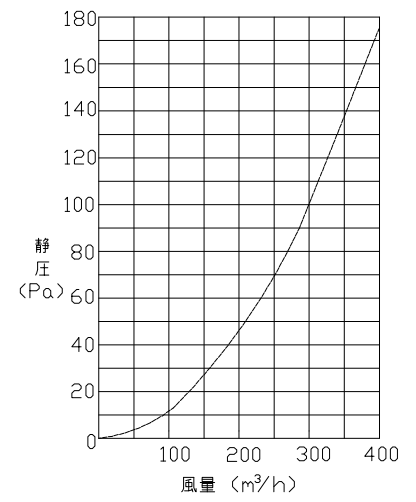

圧力損失係数  $\zeta = 7.2$

適合パイプ  $\phi 150\text{mm}$

|    |             |    |    |     |    |             |
|----|-------------|----|----|-----|----|-------------|
| 改定 | 2021-05-26  | 土肥 | 頁  | 1   | 品名 | サイクロン式給気フード |
|    | 2020-03-27  | 土肥 |    | フリー |    |             |
| 図番 | NDKD-G1-006 |    | —  | —   | 型名 | CY-150-MGFD |
|    | GYBコード      |    |    |     |    |             |
| 作成 | 2018-12-21  | 製図 | 土肥 | 検図  | 岩井 | 日本電興株式会社    |

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。